


# ПЕРИСТАЛЬТИЧНИЙ НАСОС

## MP1-PH

### ОПИС

- Цифровий пропорційний перистальтичний насос із вбудованим контролером PH
- Візуалізація значення PH у реальному часі
- Автоматичне розпізнавання ефективності PH зонда
- Програмується на весь діапазон 0-14 PH
- Визначення пропорційного діапазону
- Простий в установці та вимагає мінімального обслуговування
- Посилений ПП корпус
- Передня панель з полікарбонату
- Цифровий дисплей з кнопкою очікування та 5 індикаторами стану
- Ступінь захисту IP 55
- Стандартне джерело живлення 230 В змінного струму
- 100% Зроблено в Італії
- Схвалено CE

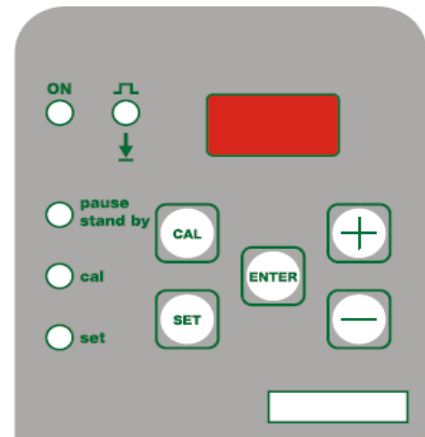

### ОПЦІОНАЛЬНО

- Вилка SCHUKO
- Перемикач ON / OFF
- Програма для сигналізації про передозування
- Схильність датчика рівня (він замінить сигналізацію передозування)

ОПИС		
	Стандартний матеріал	За запитом
<b>Стандартна версія</b>		
Коробка	пп	.....
<b>Roller</b>	<b>ДЕЛРІН</b>	.....
<b>Tube</b>	<b>Сантопрен</b>	.....
Блок живлення	<b>230 В 50 – 60 Гц</b>	.....
Споживання	<b>35 Вт</b>	.....
Вага нетто	<b>1,0 кг.</b>	.....
Кільцеві гайки	<b>PP 1/8"</b>	.....
Фурнітура	<b>ПП 4 x 6 мм</b>	.....
Підключення зонда	<b>BNC</b>	.....


# ПЕРИСТАЛЬТИЧНИЙ НАСОС

## MP1-PH

Дані  
Аркуш

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартний	Макс. л/год	Тиск		Макс. куб.см / хв	Сантопрен трубка	Коробка	потужність [Ватт]	RPM	вага	
		Бар	PSI						КГ.	Фунтів
1,8-01	1,8	01	14,7	0,14	4 x 7	пп	35	15	1,0	2,4
2,4-01	2,4	01	14,7	0,18	4 x 7	пп	35	20	1,0	2,4

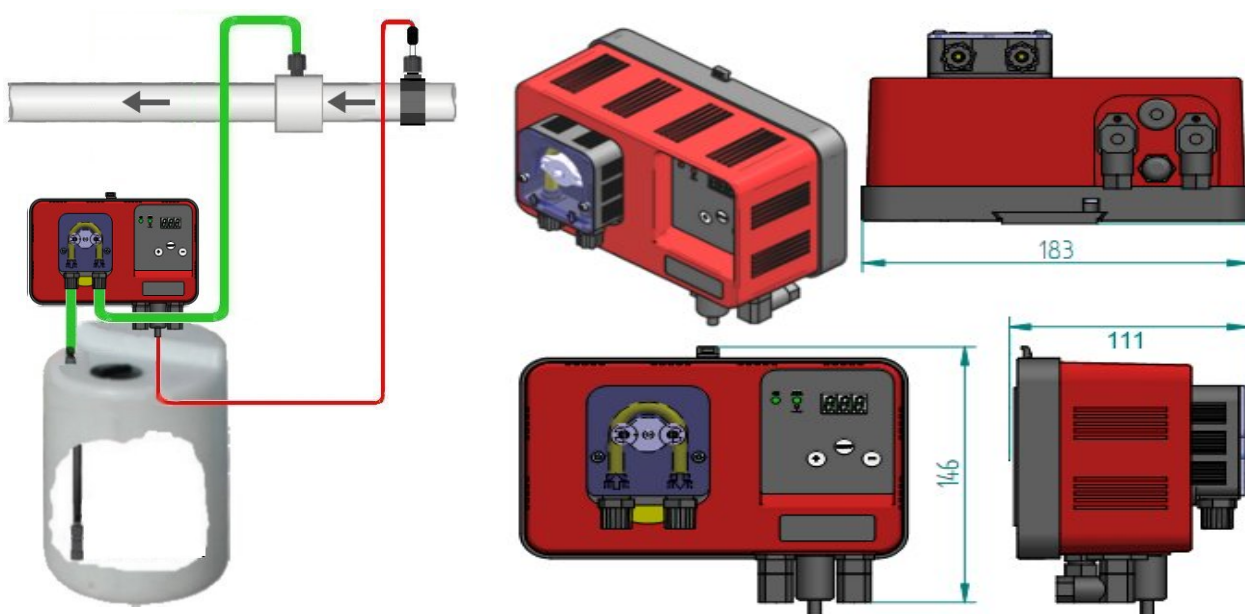

### КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ

	Інжекторний клапан	ПП Ножний фільтр з губним клапаном	Трубка подачі 2м ПЕ 4x6	Всмоктуюча трубка 2м ПВХ 4x6	Зливна трубка 1,5 м ПВХ 4x6
СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ					